


Компания предлагает широкий спектр услуг по строительству промышленных и коммерческих быстровозводимых зданий из сэндвич-панелей. Специалисты компании обладают большим опытом работы в данной сфере и готовы предложить своим клиентам оптимальные решения для реализации проектов любой сложности. Обратившись в ООО «СтройФасадПро», вы можете быть уверены в качестве предоставляемых услуг и профессиональном подходе к каждому проекту.

За 15 лет работы компания завоевала доверие клиентов и получила множество положительных отзывов. Это свидетельствует о высоком качестве предоставляемых услуг.

Основные направления деятельности:

- проектирование и строительство зданий различного назначения;
- использование современных технологий и качественных материалов;
- обеспечение высокого уровня надёжности и долговечности объектов.

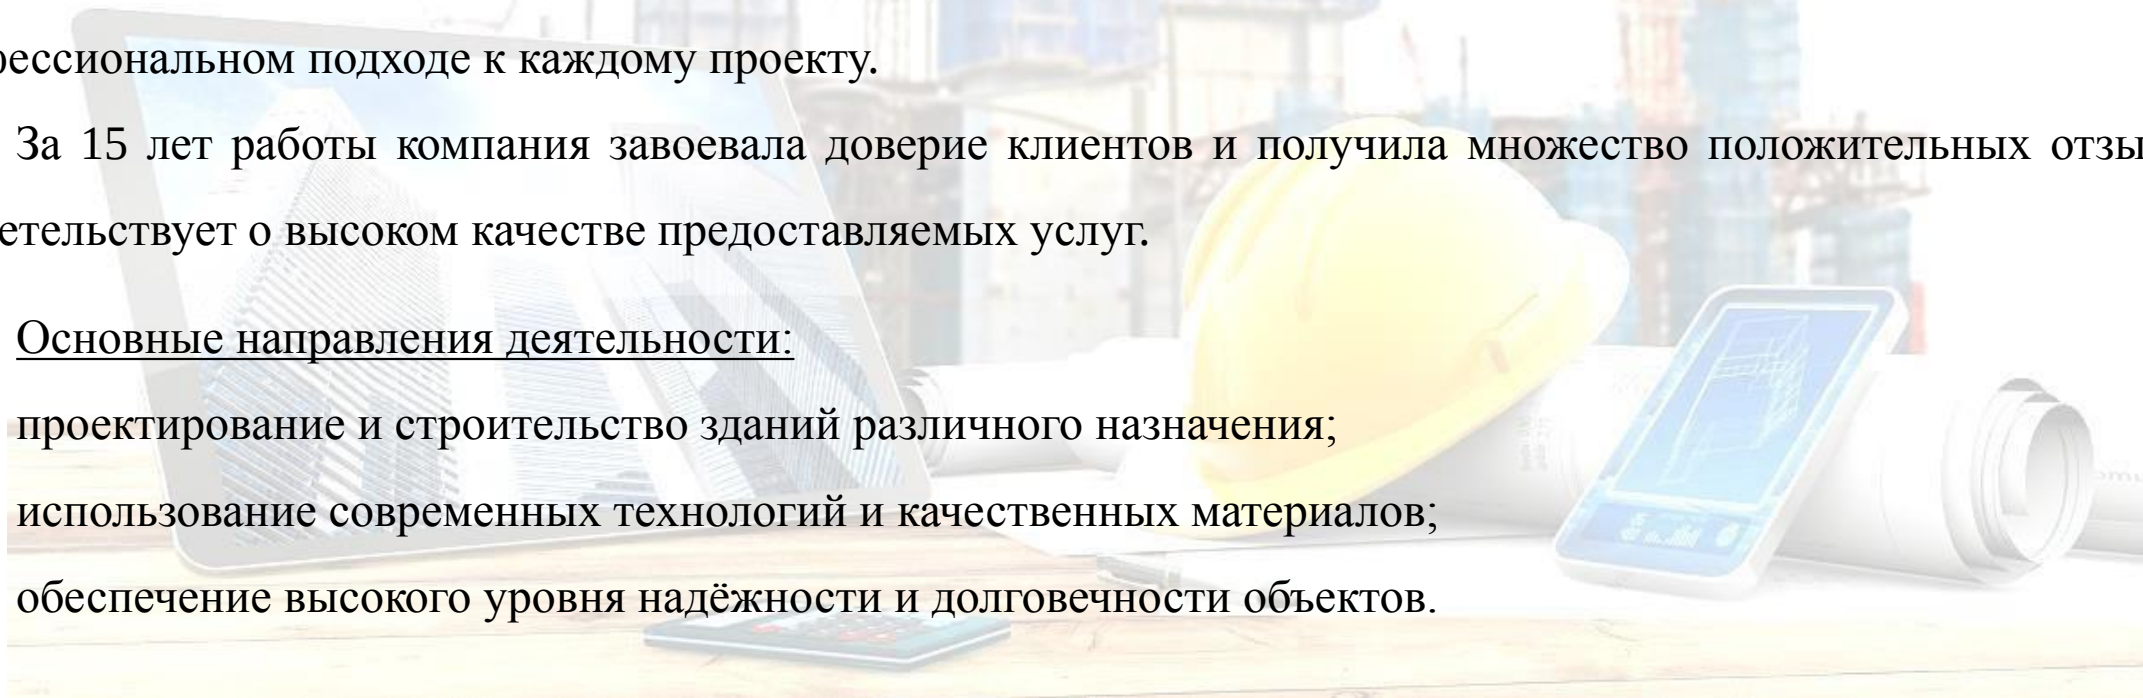

Варианты утеплителя сэндвич панелей

Сэндвич-панели отличаются высокой прочностью и долговечностью, устойчивы к воздействию влаги и атмосферных явлений, что делает их надёжным выбором для строительства. Их универсальность позволяет использовать этот материал для возведения различных типов зданий, включая промышленные объекты, складские помещения, торговые центры, спортивные сооружения и жилые дома. Все панели изготовлены ведущими компаниями, на профессиональном оборудовании.

Наполнитель




Пенополистирол (пенопласт)



Минеральная вата (базальтовое волокно)




PIR (пенополиизоцианурат)

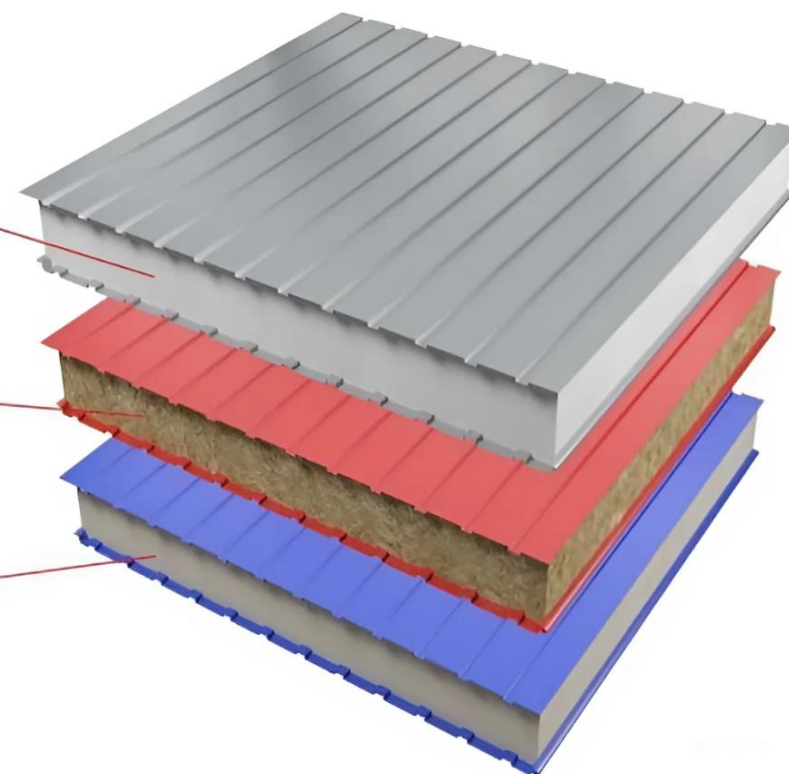

Структура сэндвич панели

В производстве сэндвич панелей используется х/к оцинкованная тонколистовая сталь высокого качества ведущих производителей РФ

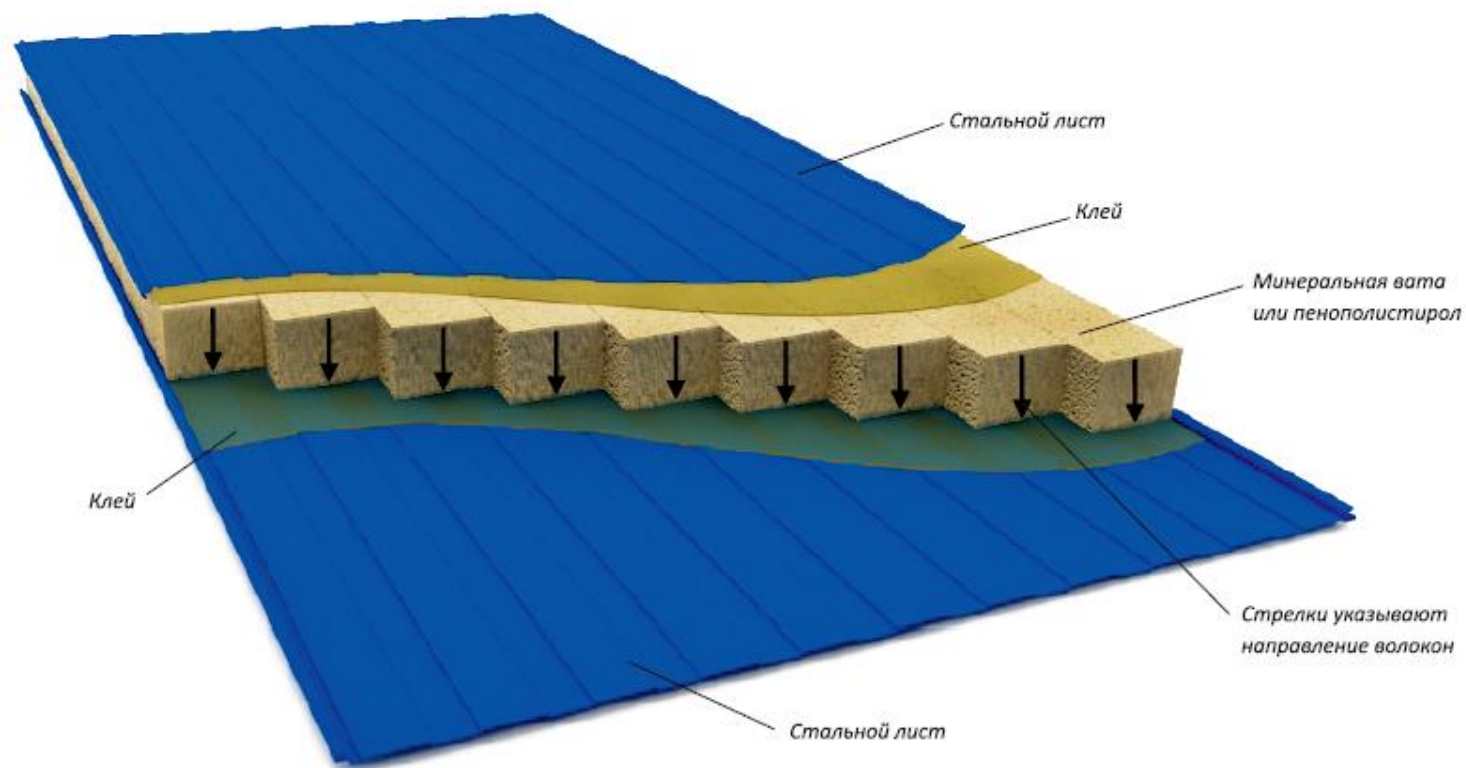

Описание павильонов

Каркас

Каркас металлический сварной окрашенный по RAL 7024 (графит)/9003 (белый).

Набор профильных труб различного сечения:

1 Тип:

- 1.80x80x3 мм- Обвязка, стойки;
- 2.80x40x3мм – Пролеты кровли
- 3.80x40x3,5 мм- Обрешетка полов;
- 4.60x40x2 мм- Стойки светопрозрачных конструкций;
- 5.40x20x2 мм- Крепление навесных элементов.

2. Тип

- 1. 100x100x4 мм - Обвязка, стойки;
- 2. 100x50x4 мм - Пролеты кровли
- 3. 10x50x4 мм - Обрешетка полов;
- 4. 80x40x3 мм - Стойки светопрозрачных конструкций;
- 5. 60x40x3 мм - Крепление навесных элементов

3. Тип

- 1. 120x100x4 мм - Обвязка, стойки;
- 2. Балка двутавр/фермы из проф. труб - Пролеты кровли
- 3. 100x50x4 мм - Обрешетка полов;
- 4. 80x60x4 мм - Стойки светопрозрачных конструкций;
- 5. 80x40x3 мм - Крепление навесных элементов



Стены

Трёхслойная сэндвич панель из горячеоцинкованной стали (0,45-0,5 мм), с высококачественным декоративным защитным полимерным покрытием «Polyester» толщиной 25 микрон, с двухсторонней с защитной монтажной пленкой.

На выбор заказчика:

1. Утеплитель: пенополистирол, минеральная вата, пенополиизоцианурат.
2. Толщина утеплителя: от 40 до 200 мм.
3. Тип профилирования: 9 канавок, 7 канавок, 5 канавок, трапеция 50/50, микрориф 30, гладкий лист.
4. Цвет по RAL.

Потолок

Трёхслойная сэндвич панель из горячеоцинкованной стали (0,45-0,5 мм), с высококачественным декоративным защитным полимерным покрытием «Polyester» толщиной 25 микрон, с двухсторонней с защитной монтажной пленкой.

На выбор заказчика:

1. Утеплитель: пенополистирол, минеральная вата, пенополиизоцианурат.
2. Толщина утеплителя: от 60 до 200 мм.
3. Тип профилирования: кровельный гофрированный - 9 канавок, 5 канавок, гладкий лист.
4. Цвет по RAL.





Пол

Металлокаркас из профильных труб различного сечения.
Трёхслойная сэндвич панель из горячеоцинкованной стали (0,45-0,5 мм), с высококачественным декоративным защитным полимерным покрытием «Polyester» толщиной 25 микрон, с двухсторонней с защитной монтажной пленкой.
Покрытие пола - ОСП (OSB) 1500x1500x10 мм., линолеум (полукоммерческий, износостойкий), плинтус по периметру.

На выбор заказчика:

1. Утеплитель: пенополистирол, минеральная вата, пенополиизоцианурат.
2. OSB (ориентированно-стружечная плита) или ЦСП (цементно-стружечная плита) или Ламинированная фанера ;

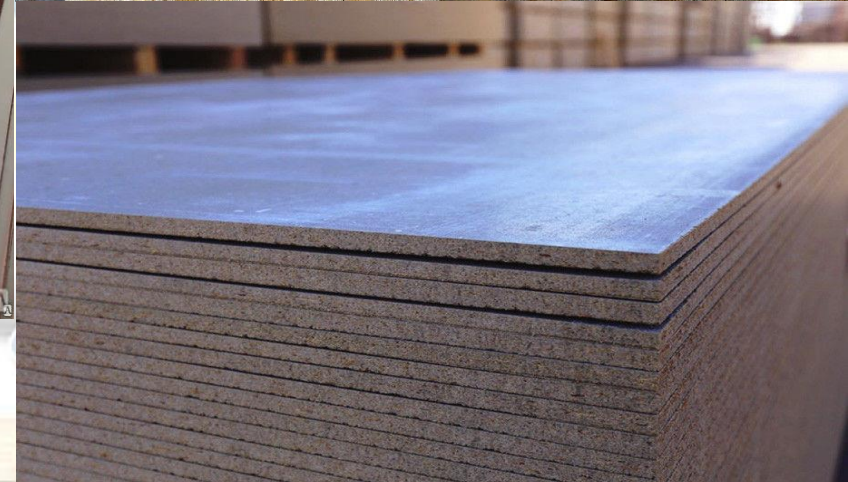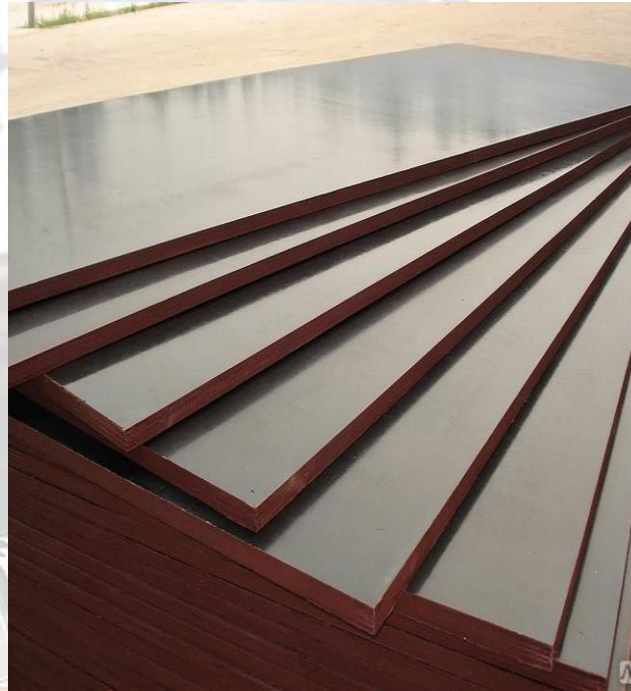

Окна, двери

Оконные рамы ПВХ, система MELKE 70. Заполнение – 4x24x4, цвет по RAL, стеклопакет однокамерный 32 мм.

Пластиковая ПВХ, одностворчатая, система MELKE 70, порог рамный. Заполнение 4x24x4, в цвет по RAL, стеклопакет однокамерный 32 мм., ручка дверная - скоба Elementis.

На выбор заказчика:

- 1.ПВХ или AL;
- 2.Ламинация или покраска по RAL;
- 3.Защитные рольставни (профиль: 45, 55, 77)

Особенности профиля Melke Lite 70:

- Прочность и защита от деформации;
- Высокая теплоизоляция;
- Шумозащита;
- Экологичность;
- Герметичность;
- Дизайн.



Melke
Mein Lieblingsprofil



Lite 60



Lite 70

Декоративные элементы

На выбор заказчика:

1. Алюминиевые композитные панели (АКП);
2. Дерево хвойных пород;
3. Древесно-полимерный композит (ДПК).



Примеры наших работ







































